


VD-PYROTEK ALU Modèle Chavelot

CLOISON VITRÉE CF 1 HEURE (EI60)
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

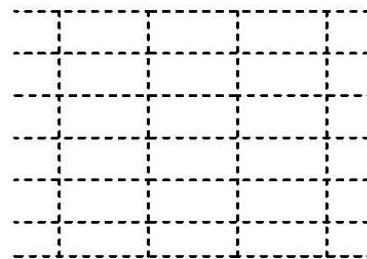

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ALUMINIUM THERMIQUEMENT ISOLÉS THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME QUALICOAT
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	BÉTON ARMÉ : DENSITÉ > 2200 KG/M3 ET ÉP. > 150MM BÉTON CELLULAIRE : DENSITÉ > 500 KG/M3 ET ÉP. > 150MM MAÇONNERIE : DENSITÉ > 500 KG/M » ET ÉP. > 150MM CONSTRUCTION FLEXIBLE (= CLOISON LÉGÈRE) EN PARTIE LATÉRALE ET EN IMPOSTE (INTERDIT EN ALLÈGE) MINIMUM CF 1.5 HEURES (EI90) POTEAU ACIER ISOLÉ EN LIGNE OU À 90°
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE : 1400*2500 (L*HT OU HT*L) OU 3000*970 (L*HT OU HT*L) DOUBLE VITRAGE : 1400*2500 (L*HT) OU 2500*900 (L*HT) VASTE CHOIX DE CONTREFACE POUR LE DOUBLE VITRAGE : CONTREFACE DE 4 OU 6 (CLAIR OU TEINTÉ), 33.2, 44.2, 44.6, VITRAGE ACOUSTIQUE 33.2 OU 44.2, VITRAGE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ, VITRAGE À CONTRÔLE SOLAIRE, VITRAGE AUTO-NETTOYANT LES VITRAGES PEUVENT ÊTRE EN FORME DE TRIANGLE OU DE PARALLÉLOGRAMME DE SURFACE COMPRISE ENTRE 0.7 ET 1.9 M ² ET AVEC AUCUN ANGLE < 45° POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ POSSIBILITÉ D'AVOIR DES « PETIT BOIS » ALUMINIUM DE HAUTEUR MAXIMALE 200MM ÉTANCHÉES PAR SILICONE DC 796 PANNEAU 2 FACES TÔLÉS. SURFACE MAXIMALE DE 1M ²
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR (VOIR PLAN)
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : JOINT EPDM PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE FIXATION DANS BÉTON ARMÉ, BÉTON CELLULAIRE OU MAÇONNERIE : CHEVILLES PLASTIQUE OU ACIER ET VIS ACIER DIAMÈTRE 10 À 200MM DES ANGLES ET AU PAS MAXIMAL DE 700 FIXATION DANS CLOISON LÉGÈRE : VIS INOX 6.3*110 A 200MM DES ANGLES ET AU PAS MAXIMAL DE 700 FIXATION DANS POTEAU ACIER ISOLÉ : VIS ACIER 7.5*120 AU PAS DE 500MM
SENS DU FEU	RECTO / VERSO
DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR ILLIMITÉE ET HAUTEUR : 4000 SI POSE ENTRE CLOISON LÉGÈRE (4000 = CLOISON ALU + CLOISON LÉGÈRE. LA CLOISON LÉGÈRE NE DOIT PAS DÉPASSER 4000 ET L'IMPOSTE EN CLOISON LÉGÈRE NE DOIT PAS DÉPASSER 1000)

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

