


VD-PYROTEK BOIS Modèle Contrexéville 2V

BLOC-PORTE VITRÉ À 2 VANTAUX ÉGAUX OU INÉGAUX PF 1/2 HEURE (E30)
 PRODUIT BÉNÉFICIAINT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

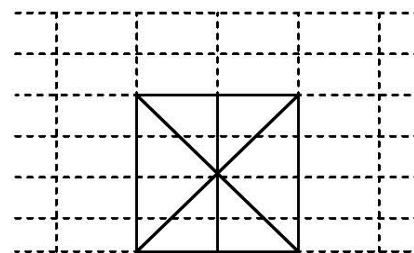

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	BOIS EXOTIQUE ROUGE UNE COUCHE D'IMPRESSION BLANCHE
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE CLOISON LÉGÈRE EN PARTIE LATÉRALE ET EN IMPOSTE (INTERDIT EN ALLÈGE) MINIMUM CF 1 HEURE CLOISON VITRÉE VD-PYROTEK BOIS MODÈLE GÉRARDMER
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE CLAIR DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES = DIMENSIONS DES VANTAUX DIMENSIONS DES PARTIES FIXES = FICHE VD-PYROTEK BOIS MODÈLE GÉRARDMER UNE DES FACES DU DOUBLE VITRAGE PEUT ÊTRE SABLÉE, MATÉ, IMPRIMÉ, COLORÉ. POSSIBILITÉ DE PETIT BOIS COLLÉS DE SECTION MAXIMALE 10*50 PANNEAU 2 FACES CONTRE-PLAQUÉES. DIMENSION MAXIMUM 770*880 (HT)
PARCLOSAGE	DOUBLE OU SIMPLE PARCLOSAGE
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : BANDE CÉRAMIQUE 12*4 + SILICONE DC 796 PÉRIPHÉRIE OSSATURE : LAINE DE ROCHE FIXATION DANS MAÇONNERIE : CHEVILLES MÉTALLIQUE ET VIS À BOIS 10*130 AU PAS DE 500 (UNE FIXATION ÉTAIT À 250 DES BORDS). FIXATION DANS CLOISON LÉGÈRE : VIS 6*80 AU PAS DE 500MM.
SENS DU FEU	FEU RECTO / VERSO.
PASSAGE LIBRE	VANTAUX ÉGAUX OU INÉGAUX : 600*1500 (HT) MINIMUM ET 2000*2450 MAXIMUM. LE RAPPORT ENTRE LE VANTAIL SEMI-FIXE EST LE VANTAIL DE SERVICE DEVRA ÊTRE À 0.43
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : LARGEUR ILLIMITÉE ET HAUTEUR : 3300 MAXIMUM

EQUIPEMENT DE BASE	4 PAUMELLES 160*80 PAR VANTAIL SERRURE 1 POINT CRÉMONE POMPIER À RÉENCLANCHÉMENT AUTOMATIQUE SUR LE SEMI-FIXE 2 FERMES PORTES TS 61 + SÉLECTEUR DE FERMETURE SR
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	SERRURE 1 POINT À ROULEAU SERRURE 3 POINTS SERRURE 3 POINTS À ROULEAU 2 FERME PORTE ENCASTRÉES ITS 96 + SÉLECTEUR DE FERMETURE GÂCHE ÉLECTRIQUE EFF EFF 331 + PASSE CÂBLE INVISIBLE EFF EFF 10312-G DANS FEUILLURE VITRAGE GÂCHE ÉLECTRIQUE À FONCTION ANTI-PANIQUE EFF 351 RRAKRR (PAS DE FERME PORTE ENCASTRÉ DANS CE CAS)

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY
PARC D'ACTIVITÉS
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
TEL : 03.29.63.36.82
FAX : 03.29.63.31.80
WWW.VD-INDUSTRY.EU

