


# VD-PYROTEK INOX Modèle Pierrefitte 1V

BLOC-PORTE VITRÉ À 1 VANTAIL PF 1 HEURE (E60)  
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

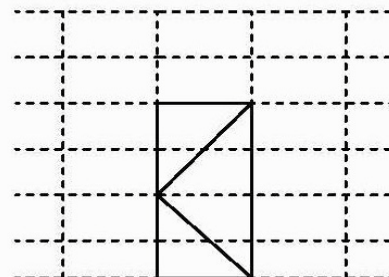

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS INOX À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT FINITION PAR POLISSAGE GRAIN 220
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE TREMPÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES = DIMENSIONS MAXIMALES DES VANTAUX DIMENSIONS DES PARTIES FIXES = 900*2110 OU 1020*555 (L*HT)
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE DOW CORNING DC 815 POSSIBLE PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE OU LAINE CÉRAMIQUE + ÉVENTUELLEMENT SILICONE DC 815. FIXATION DANS MAÇONNERIE : SPIT NYLON 10-135 AU PAS DE 700MM ENVIRON
SENS DU FEU	FEU COTÉ OPPOSÉ AUX PAUMELLES, FEU COTÉ PARCLOSES
PASSAGE LIBRE	700*1500 (HT) MINIMUM ET 1020*2270 (HT) MAXIMUM.
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : LARGEUR 1800 HAUTEUR MAXIMALE 3000
EQUIPEMENT DE BASE	3 PAUMELLES INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR SERRURE 3 POINTS DOUBLE BÉQUILLE INOX FERME PORTE TS 92
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	TRAVERSE (MAXIMUM 2) SERRURE À FONCTION ANTI-PANIQUE DOUBLE BÉQUILLE INOX À FONCTION ANTI-PANIQUE BARRE ANTI-PANIQUE ALU NATURE BÉQUILLE EXTÉRIEURE INOX

VERSION 1 DU 12.11.07

VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE  
TEL : 03.29.63.36.82  
FAX : 03.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY.EU

