


# VD-PYROTEK ACIER Modèle Provençères 2V

BLOC-PORTE VITRÉ À 2 VANTAUX ÉGAUX OU INÉGAUX PF 1/2 HEURE (E30)  
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

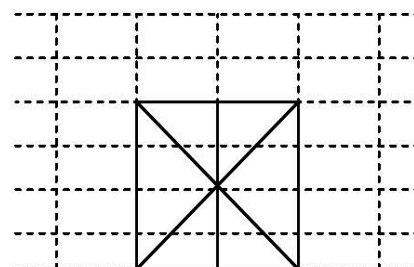

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	PROFILÉS ACIER À DOUBLE JOINT DE BATTEMENT THERMOLAQUAGE RAL STANDARD SUIVANT LA NORME NF P 24-351 – LABEL THERMOLAGIER
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE CLOISON LÉGÈRE EN PARTIE LATÉRALE ET EN IMPOSTE (INTERDIT EN ALLÈGE) MINIMUM CF 1 HEURE (E160) CLOISON VITRÉE VD-PYROTEK ACIER MODÈLE LUSSE (E30) OU VITTEL (E160)
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ EXTÉRIEURE DOUBLE VITRAGE CLAIR DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES = DIMENSIONS MAXIMALES DES VANTAUX DIMENSIONS DES PARTIES FIXES = FICHES VD-PYROTEK ACIER MODÈLE LUSSE OU VITTEL VITRAGE DE FORME POSSIBLE (VOIR FICHE VD-PYROTEK ACIER MODÈLE LUSSE) POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ, IMPRIMÉ, MATÉ, À PROTECTION SOLAIRE, FILMÉ (COLORIÉ OU SÉRIGRAPHIÉ) PANNEAU 2 FACES TÔLÉS. SURFACE MAXIMALE = MOITIÉ DE LA SURFACE DU VANTAIL
PARCLOSAGE	SIMPLE PARCLOSAGE CÔTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE DOW CORNING DC 796 PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROUGE + ÉVENTUELLEMENT SILICONE DC 796 FIXATION DANS MAÇONNERIE : CHEVILLES NYLON ET VIS À BOIS M10 DE LONGUEUR MINIMUM 80 AU PAS DE 650 ENVIRON FIXATION DANS CLOISON LÉGÈRE : VIS AUTO-TARAUDEUSE 6.3*120 AU PAS MAXIMAL DE 350 ENVIRON
SENS DU FEU	RECTO / VERSO
PASSAGE LIBRE	VANTAUX ÉGAUX : 1500*1500 (HT) MINIMUM ET 2450*2400 (HT) MAXIMUM. VANTAUX INÉGAUX : 1100*1500 (HT) MINIMUM ET 1900*2400 (HT) MAXIMUM. LE RAPPORT LARGEUR VANTAIL SEMI-FIXE / LARGEUR VANTAIL MOBILE DOIT ÊTRE SUPÉRIEUR À 0.66
DIMENSIONS MAXIMALES	BLOC-PORTE SEULE : VOIR CÔTES DE PASSAGE LIBRE BLOC-PORTE + PARTIES FIXES : LARGEUR INFINIE (PAR MANCHONNAGE OU DILATATION) HAUTEUR MAXIMALE 3300 SI POSE ENTRE BÉTON ET ENTRE CLOISON LÉGÈRE (3300 = CLOISON ACIER + CLOISON LÉGÈRE. LA CLOISON LÉGÈRE NE DOIT PAS DÉPASSER 3300 ET L'IMPOSTE DOIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 150 ET 500).

EQUIPEMENT DE BASE	2 PAUMELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR + UN PION ANTI-DÉGONDAGE PAR VANTAIL SERRURE UN POINT DOUBLE BÉQUILLE ALU NATURE CRÉMONE ENCASTRÉE SUR LE SEMI-FIXE 2 FERME PORTE TS 92 + SÉLECTEUR DE FERMETURE GSR
EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE	SERRURE 2 POINTS SERRURE À FONCTION ANTI-PANIQUE DOUBLE BÉQUILLE ALU NATURE À FONCTION ANTI-PANIQUE PUSH-BAR ALU NATURE BÉQUILLE ALU NATURE EXTÉRIEURE DOUBLE BÉQUILLE INOX BOUTON FIXE ALU NATURE CRÉMONE POMPIER GÂCHE ÉLECTRIQUE SEUIL AUTOMATIQUE 3EME PAUMELLE EN REMPLACEMENT DU PION ANTI-DÉGONDAGE TRAVERSES INTERMÉDIAIRES (MAXIMUM 2) FERME PORTE À FONCTION DAS

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE  
TEL : 03.29.63.36.82  
FAX : 03.29.63.31.80  
WWW.VD-INDUSTRY.EU

