


# VD-PYROTEK BOIS Modèle Mirecourt

CLOISON VITRÉE CF 1 HEURE (E160)  
PRODUIT BÉNÉFICIANT DE PV D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

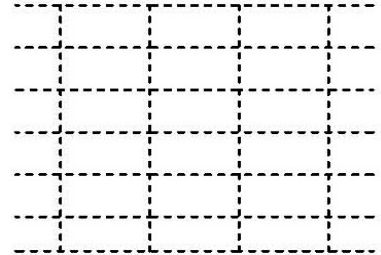

LES INDICATIONS TECHNIQUES CI-APRÈS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. SEULES SERONT CONTRACTUELLES LES INDICATIONS PORTÉES SUR LES PLANS DE FABRICATION, APRÈS MISE AU POINT TECHNIQUE, VALIDÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

OSSATURE	BOIS EXOTIQUE ROUGE UNE COUCHE D'IMPRESSION BLANCHE
CONSTRUCTIONS SUPPORTS	MAÇONNERIE CLOISON LÉGÈRE EN PARTIE LATÉRALE ET EN IMPOSTE MINIMUM CF 1 HEURE (E160) POSSIBILITÉ D'INTÉGRER UN CHÂSSIS SUR 4 COTÉS DANS UNE CLOISON LÉGÈRE (VOIR DIMENSIONS MAXIMALES) POSSIBILITÉ DE JONCTION AVEC DES PORTES PLEINES (BLOCFER)
VITRAGES ET PANNEAUX	VITRAGE FEUILLETÉ CLAIR DE QUALITÉ INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR DOUBLE VITRAGE CLAIR DIMENSIONS MAXIMALES DES VITRAGES : SIMPLE VITRAGE : 1490*2920 (L*HT), 2750*1450 UNIQUEMENT QUALITÉ INTÉRIEUR (L*HT) DOUBLE VITRAGE : 1490*2920 (L*HT), 2750*1450 (L*HT) VITRAGES DE FORME (SIMPLE VITRAGE UNIQUEMENT). POLYGONE À 2 COTÉS PARALLÈLES OU TRIANGLE AVEC UN ANGLE > 23° (DIMENSIONS IDENTIQUES AUX VITRAGES RECTANGULAIRES) VITRAGE ROND (SIMPLE VITRAGE UNIQUEMENT) DE DIAMÈTRE COMPRIS ENTRE 100 ET 1500 POSSIBILITÉ D'AVOIR UN VITRAGE SABLÉ POSSIBILITÉ DE METTRE UN STORE ENTRE 2 VITRAGES (DIMENSIONS IDEM SIMPLE VITRAGE) POSSIBILITÉ DE PETIT BOIS COLLÉS DE SECTION MAXIMALE 10*50
PARCLOSAGE	DOUBLE PARCLOSAGE OU SIMPLE PARCLOSAGE COTÉ INTÉRIEUR
ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION	VITRAGE ET PANNEAU : SILICONE DOW CORNING DC 796 PÉRIPHÉRIE OSSATURE : BOURRAGE LAINE DE ROCHE FIXATION DANS MAÇONNERIE : CHEVILLES HILTI HT 10/132 AU PAS DE 500MM FIXATION DANS CLOISON LÉGÈRE : VIS TF 35 AU PAS DE 100MM ENVIRON ET MINIMUM 4 VIS
SENS DU FEU	RECTO / VERSO

DIMENSIONS MAXIMALES	LARGEUR INFINIE HAUTEUR MAXIMALE 3300 SI POSE ENTRE BÉTON ET ENTRE CLOISON LÉGÈRE (LA CLOISON LÉGÈRE NE DOIT PAS DÉPASSER 3800 ET L'IMPOSTE DOIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 150 ET 1000) CHÂSSIS INTÉGRER SUR 4 COTÉS DANS LA CLOISON LÉGÈRE : PÉRIMÈTRE 6000 MAXIMUM, HAUTEUR 2400 MAXIMUM ET LARGEUR 2000. PÉRIMÈTRE COMPRIS ENTRE 175 ET 1575 SI CHÂSSIS ROND POSSIBILITÉ DE FAIRE DES CLOISONS À FACETTES AVEC UN ANGLE COMPRIS ENTRE 90° ET 270°
----------------------	---

VERSION 2 DU 05.11.07

VD-INDUSTRY  
PARC D'ACTIVITÉS  
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE  
TEL : 03.29.63.36.82  
FAX : 03.29.63.31.80  
[WWW.VD-INDUSTRY.EU](http://WWW.VD-INDUSTRY.EU)

